



## 5.4 LOG PLACEMENT

<b>! WARNING</b>
<b>FAILURE TO POSITION THE LOGS IN ACCORDANCE WITH THESE DIAGRAMS OR FAILURE TO USE ONLY LOGS SPECIFICALLY APPROVED WITH THIS APPLIANCE MAY RESULT IN PROPERTY DAMAGE OR PERSONAL INJURY.</b>
<b>LOGS MUST BE PLACED IN THEIR EXACT LOCATION IN THE APPLIANCE. DO NOT MODIFY THE PROPER LOG POSITIONS, SINCE APPLIANCE MAY NOT FUNCTION PROPERLY AND DELAYED IGNITION MAY OCCUR.</b>
<b>THE LOGS ARE FRAGILE AND SHOULD BE HANDLED WITH CARE.</b>

76.1A

It is not necessary to remove the cast front, however, this will make for a more simple log installation.


In order to assemble the log set, the door must be removed, see "GLASS DOOR / CAST FRONT INSTALLATION REMOVAL" section in the Finishing section of this manual.

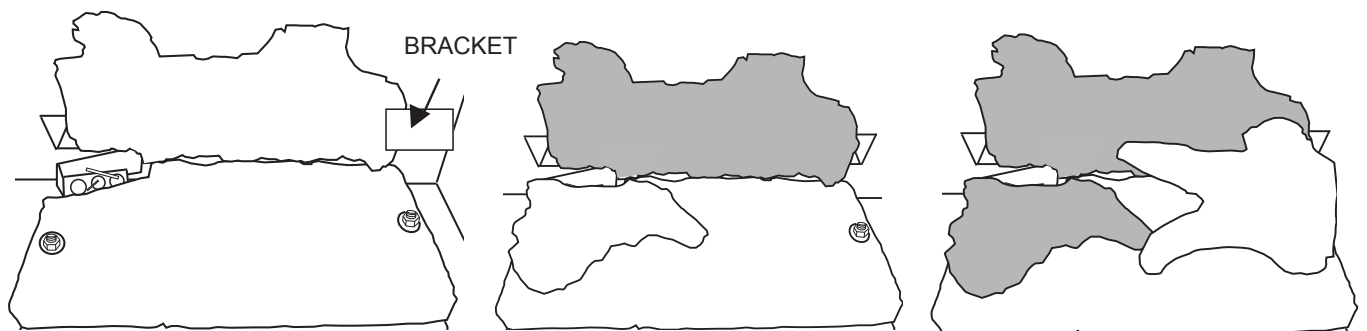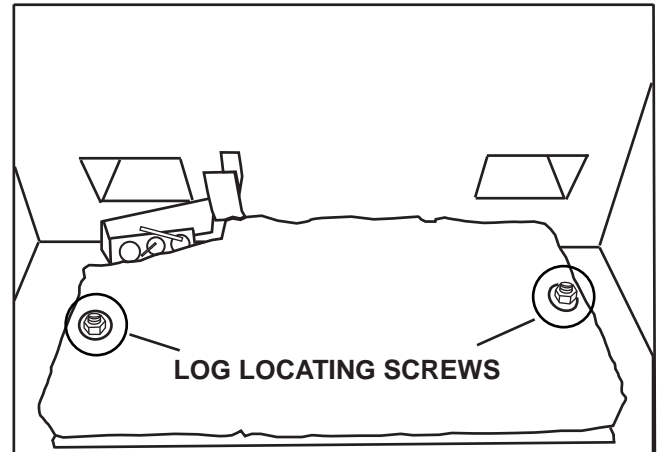

- A.** Place the rear log, as shown, onto the rear log support brackets. Ensure the cutout on the left underside of the log, fits over the pilot assembly. Bend the bracket on the right side to help retain the rear log.
- B.** Place the hole in the underside of log #2 onto the locating screw, on the left side of the burner. The fibre burner is formed to cradle the centre of the log.
- C.** Place the hole in the underside of log #3 onto the locating screw, on the right side of the burner. The bottom branch of log #3 sits in front of, and against, the right end of log #2.
- D.** Reinstall the glass door & front.

## 5.5 LOGO PLACEMENT

Remove the backing from the logo and position onto the control door as shown.

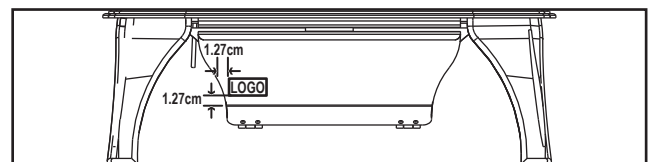

## 5.4 DISPOSITION DES BÛCHES

**! AVERTISSEMENT**

**OMETTRE DE POSITIONNER LES BÛCHES CONFORMÉMENT AUX SCHÉMAS OU OMETTRE D'UTILISER UNIQUEMENT DES BÛCHES SPÉCIFIQUEMENT APPROUVÉES POUR CET APPAREIL PEUT CAUSER DES DOMMAGES MATÉRIELS OU DES BLESSURES CORPORELLES.**



**LES BÛCHES DOIVENT ÊTRE PLACÉES CORRECTEMENT À L'INTÉRIEUR DE L'APPAREIL. NE CHANGEZ PAS LA POSITION DES BÛCHES CAR L'APPAREIL RISQUE DE NE PAS FONCTIONNER ADÉQUATEMENT ET UN RETARD D'ALLUMAGE RISQUE DE SE PRODUIRE.**

**LES BÛCHES SONT FRAGILES ET DEVRAIENT ÊTRE MANIPULÉES AVEC SOIN.**

76.1A

Il n'est pas nécessaire de retirer la façade en fonte, cependant cela facilitera l'installation des bûches.


Pour installer les bûches, la porte doit être enlevée. Voir « INSTALLATION ET ENLÈVEMENT DE LA PORTE VITRÉE / FAÇADE EN FONTE » de la section « FINITIONS » de ce manuel.

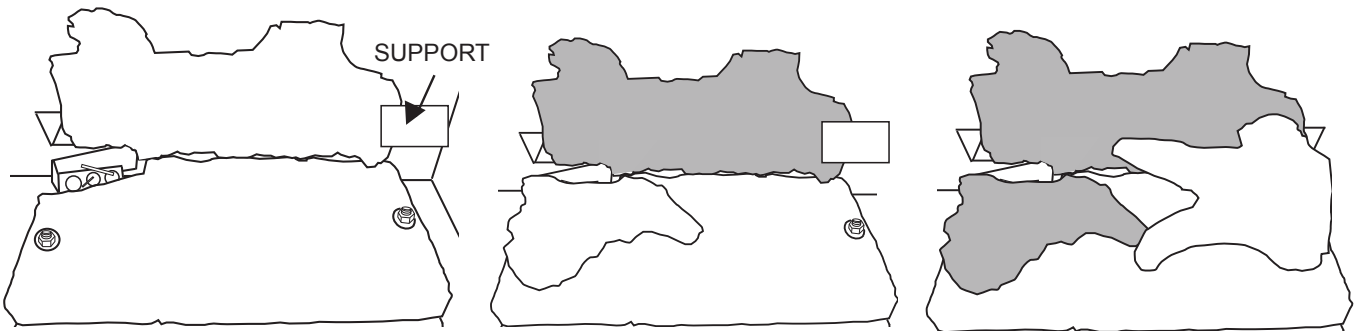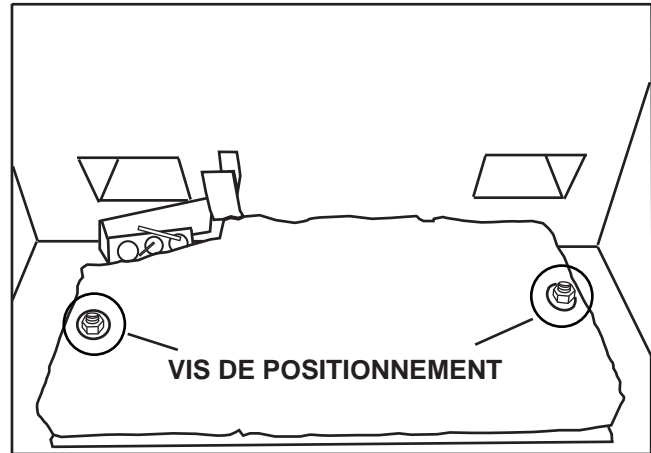

- A.** Placez la bûche arrière sur les supports à bûches arrières tel qu'illustré. Assurez-vous que le trou sous le côté gauche de la bûche soit placé par-dessus l'assemblage de la veilleuse. Pliez le support du côté droit pour aider à retenir la bûche arrière.
- B.** Placez le trou sous la bûche #2 sur la vis de positionnement, du côté gauche du brûleur. Le brûleur en fibre est formé de façon à épouser la forme de la bûche.
- C.** Placez le trou sous la bûche #3 sur la vis de positionnement, du côté droit du brûleur. La branche inférieure de la bûche #3 est placée devant et contre l'extrémité droite de la bûche #2.
- D.** Réinstallez la porte vitrée et la façade.

## 5.5 MISE EN PLACE DU LOGO

Retirez le papier dorsal du logo et positionnez-le sur la porte de contrôle tel qu'illustré.

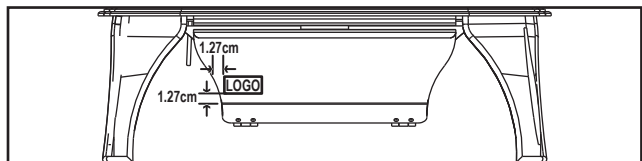

FR